

填充材料耐化学性能表


U 不适用
20 最高适用至 20°C
最高适用至 60°C

	尼龙	聚丙烯	聚乙烯	聚酯	天然纤维	填充材料
100% 乙醛	U		20			
乙酸（醋酸）	U			20	20	20
苯甲醇	U					
100% 甲醇、乙醇			U			
明矾						
硫酸铝						U
液氨				U	U	U
碳酸氢铵						
氟化铵					20	U
过硫酸铵	U				U	U
硫酸铵						
硫化铵					U	
醋酸戊酯	U	U	U			
防冻液			20			
硫化钡	U				U	
稀释漂白粉	U		U	U	U	U
盐水						
氯化钙						
四氯化碳		U	U			
氯水	U	U				
甲酚	U		U	20		
铜盐溶液		U				


	尼龙	聚丙烯	聚乙烯	聚酯	天然纤维	填充材料
洗涤剂(水性)				U		
相片显影化学品				U	U	U
醚		U	U			
乙酸乙酯		U	U			
氯化铁			20	20		U
32% 氟硅酸	U		20		U	U
40% 甲醛	U					
50% 甲酸	U					U
50% 氢溴酸	U				U	U
50% 盐酸	U	20			U	U
40% 氢氟酸	U	20		U	U	U
30% 过氧化氢（双氧水）	U	20	20			
非水相对苯二酚						
四乙基铅			20			
氯化汞	U			20		
二甲甲烷	U	U	U	U		
甲基乙基酮（丁酮）		U	U			
石油润滑油		20	U			
石脑油						
苯				20		
10% 硝酸					U	U
10% 草酸		20				U

	尼龙	聚丙烯	聚乙烯	聚酯	天然纤维	填充材料
磷酸20%	20					U
聚酯树脂						
碳酸氢钾						
硅油						
硫酸氢钠					U	U
亚硫酸氢钠				U	U	
碳酸钠					U	20
烧碱（氢氧化钠）				U	U	
硝酸钠						
硫化钠				U	U	
四氯化锡				20	U	U
淀粉						
硬脂酸			20			
糖液						
硫磺			20			
硫酸	20					
动物油脂（牛油）			20	U		
四氢呋喃		U	U			
甲苯		U	U			
磷酸三甲苯酯			U			
三乙醇胺						
白矿油（石油溶剂）						
酵母溶液	U					
氯化锌	U				20	


灵活的使用寿命

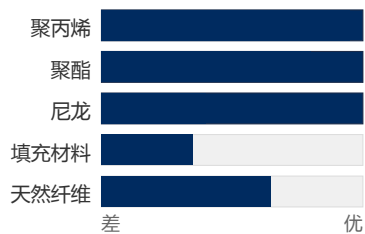

湿态刚度

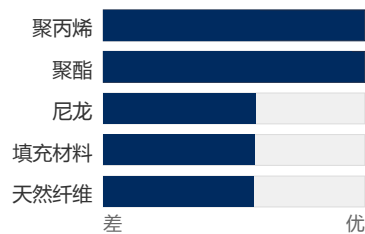

防滑性

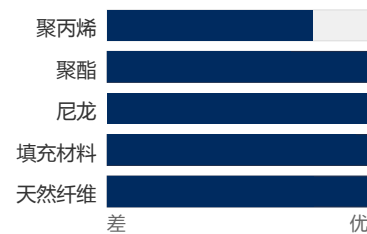

耐磨性

